


## Termostato 4Tled

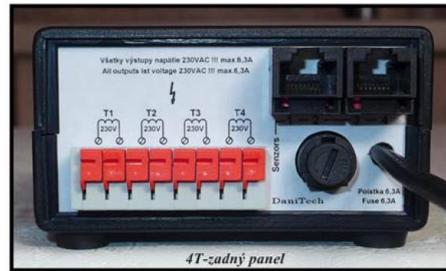

Il dispositivo è progettato per il controllo della temperatura a 4 differenti postazioni.  
Utilizzabile in vivai, incubatrici, terrari, serre ecc.

### **Connessioni posteriori:**

4 per periferiche riscaldanti-termostatate (cavetti riscaldanti, lampade in ceramiche ecc.)

### **Impostazioni:**

Temperatura giorno da 5 a 99.9°C con step da 0.1°  
Temperatura notte da 5 a 99.9°C con step da 0.1°  
Isteresi da 0.1 a 10°C con step da 0.1°  
Allarme acustico per temperature minime e massime  
Impostazione orario giorno/notte  
Impostazione ora reale

### **Contiene:**

4 sonde DS 18b20 con cavo da 2m e connettori RJ45  
4 connettori 230volt per cavi da 1mm

### **Uscite:**

Tensione 230V!!!  
Fusibile 6.3A comune per tutte le uscite  
Potenza massima in fase 6°  
Produzione è destinata a dispositivi di connessione 2 ° classe


### **Dimensioni:**

92 x 53 x 125 mm


**Il dispositivo può essere collegato da persone competenti ed autorizzate.**

# IMPOSTAZIONE


## MENU:

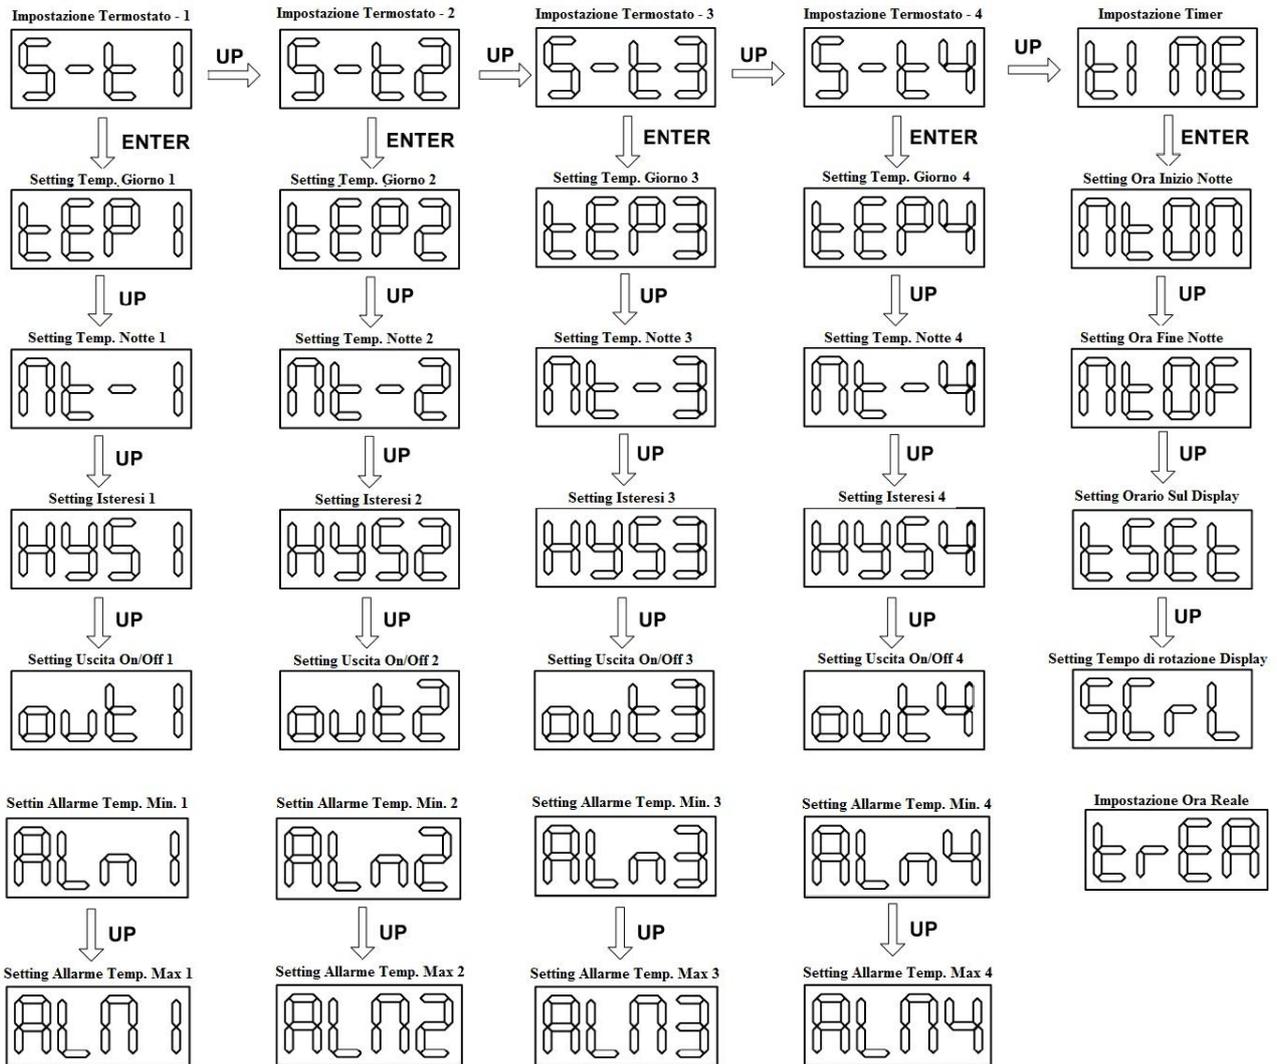

## Pannello Frontale

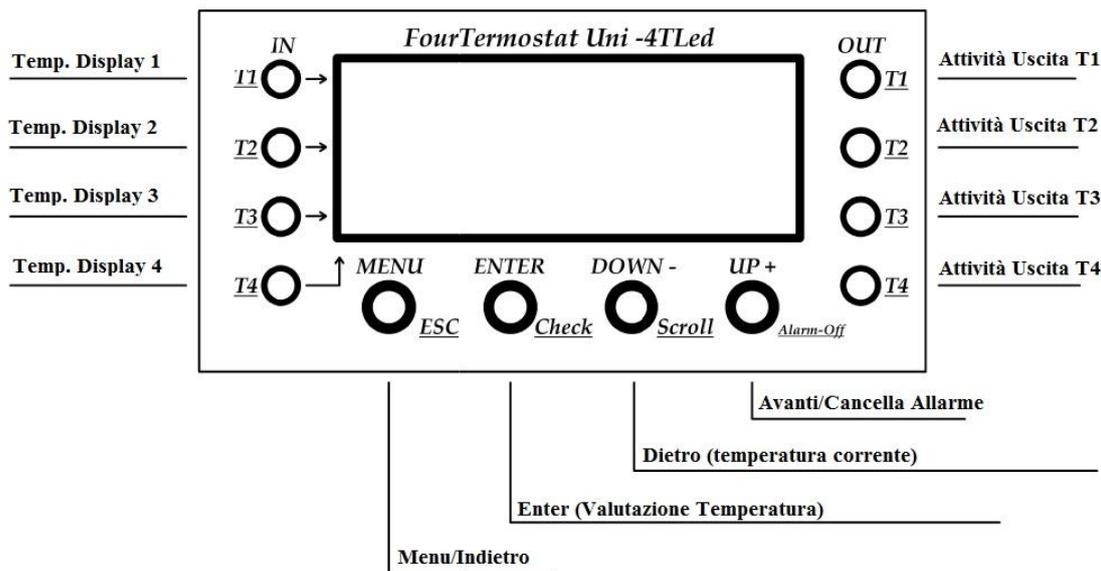

## Pannello Posteriore

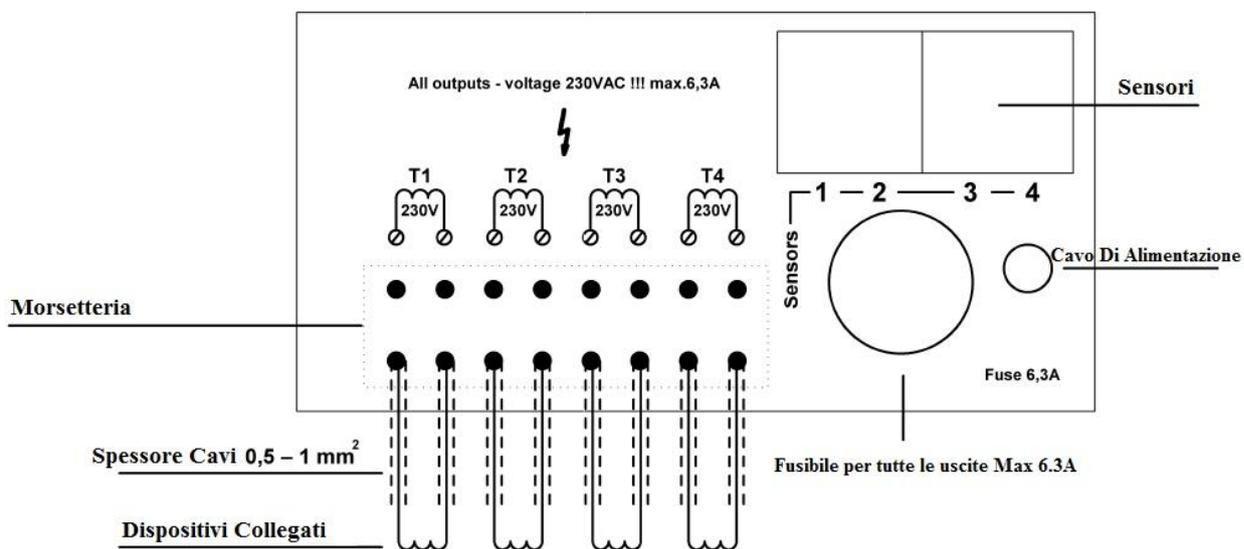

**Il dispositivo può essere collegato da persone competenti ed autorizzate.**