


DoppioTermostato Uni 2Tled

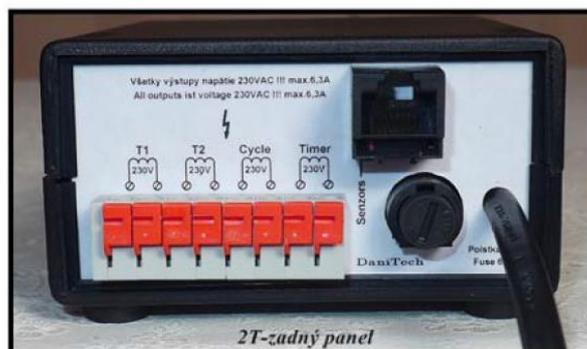

Il dispositivo è progettato per il controllo della temperatura a 2 differenti postazioni.
Utilizzabile in vivai, incubatrici, terrari, serre ecc.

Connessioni posteriori:

2 per periferiche riscaldanti-termostatate (cavetti riscaldanti, lampade in ceramiche ecc.)

1 per periferiche collegate a Timer (luci ecc.)

1 per periferiche collegate a Cycler (umidificatore, luci ecc.)

Impostazioni:

Temperatura giorno da 5 a 99.9°C con step da 0.1°

Temperatura notte da 5 a 99.9°C con step da 0.1°

Isteresi da 0.1 a 10°C con step da 0.1°

Allarme acustico per temperature minime e massime

Impostazione orario giorno/notte

Impostazione ora reale

Tempo di commutazione off timer

Tempo di ripetizione degli impulsi, lunghezze impulsi

Tempo di start/stop cyclo breve

Contiene:

2 sonde DS 18b20 con cavi da 2m e connettore RJ45

4 connettori 230volt per cavi da 1mm

Uscite:

Tensione 230V!!!

Fusibile 6.3A comune per tutte le uscite

Potenza massima in fase 6°

Produzione è destinata a dispositivi di connessione 2 ° classe


Dimensioni:

92 x 53 x 125 mm

Il dispositivo può essere collegato da persone competenti ed autorizzate.



IMPOSTAZIONE

MENU:

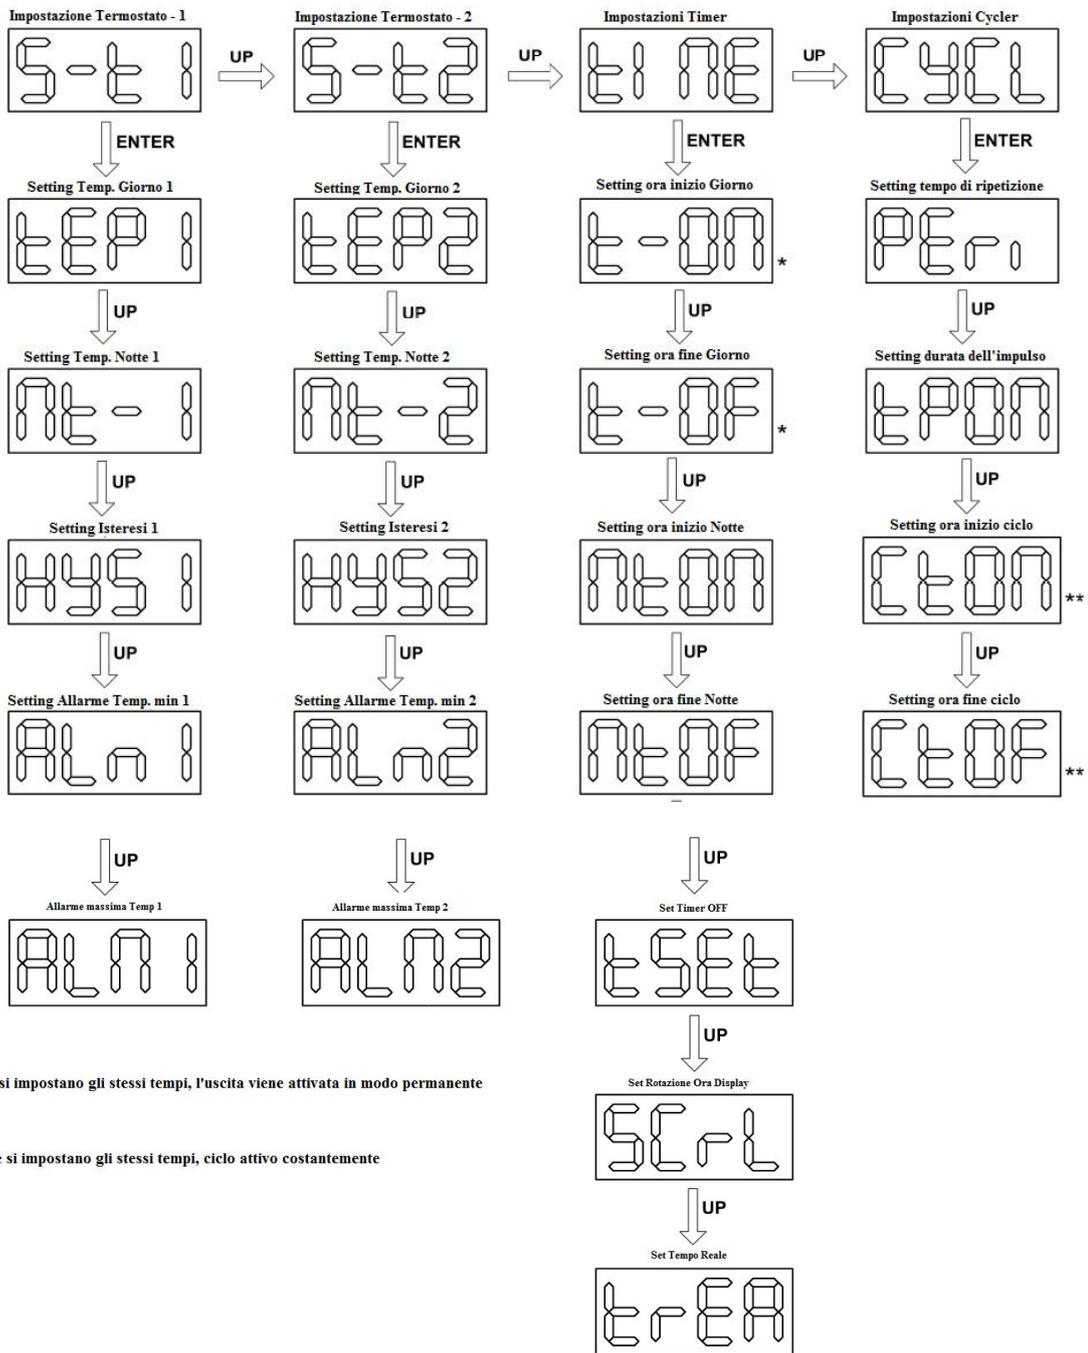

* Se si impostano gli stessi tempi, l'uscita viene attivata in modo permanente

** Se si impostano gli stessi tempi, ciclo attivo costantemente

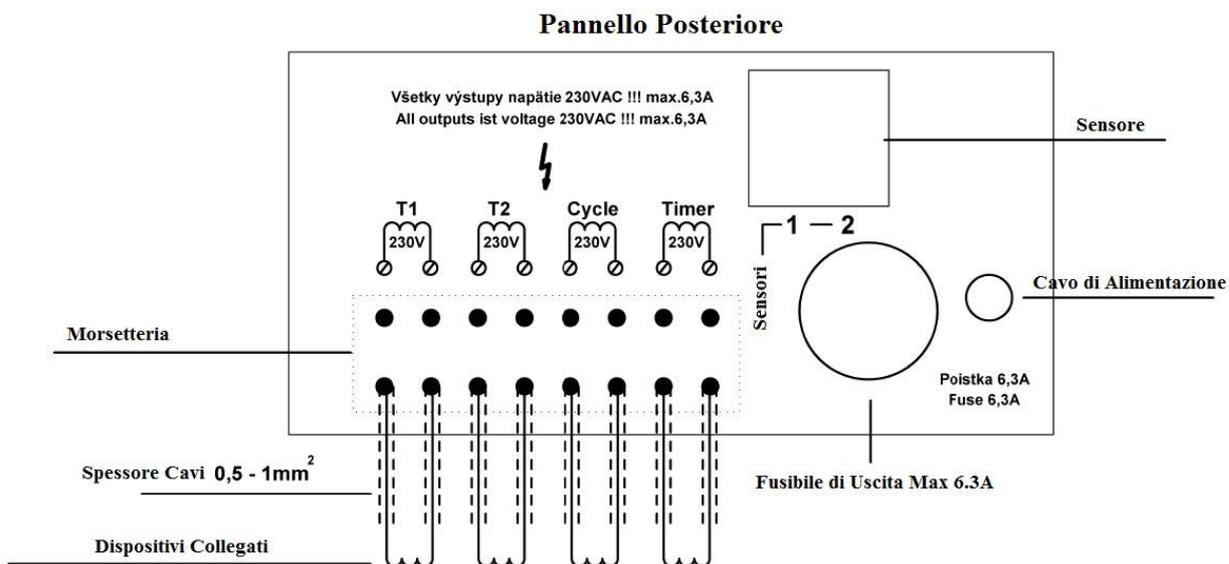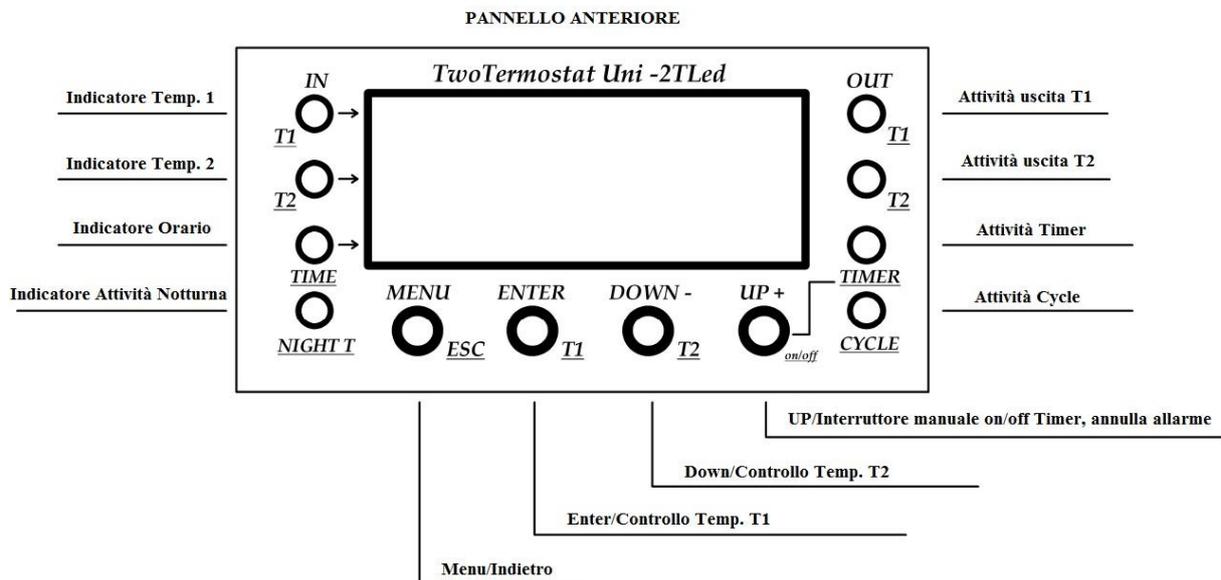

Il dispositivo può essere collegato da persone competenti ed autorizzate.