

Termostato Uni 1Tled



Il dispositivo è progettato per il controllo della temperatura in dispositivo singolo.
Utilizzabile in vivai, incubatrici, terrari, serre ecc.

Connessioni posteriori:

1 per periferiche riscaldanti-termostatate (cavetti riscaldanti, lampade in ceramiche ecc.)

Impostazioni:

Temperatura da 5 a 99.9°C con step da 0.1°

Isteresi da 0.1 a 10°C con step da 0.1°

Allarme acustico per temperature minime e massime

Contiene:

1 sonda DS 18b20 con cavo da 2m e connettore RJ11

1 connettori 230volt per cavi da 1mm

Uscite:

Tensione 230V!!!

Fusibile 6.3A

Potenza massima in fase 6A

Produzione è destinata a dispositivi di connessione 2 ° classe

Dimensioni:


92 x 53 x 125 mm

Il dispositivo può essere collegato da persone competenti ed autorizzate.



IMPOSTAZIONE

MENU:


Settaggio Temperature

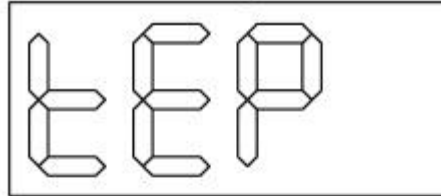


Settaggio Isteresi

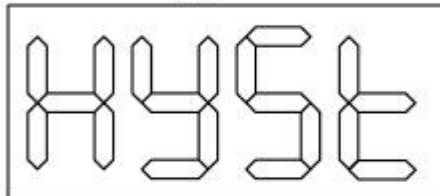


Allarme Temp. Minima

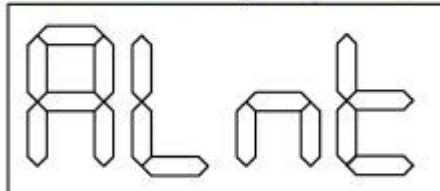


Allarme Temp. Massima

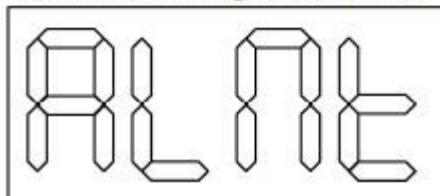

Pannello Frontale

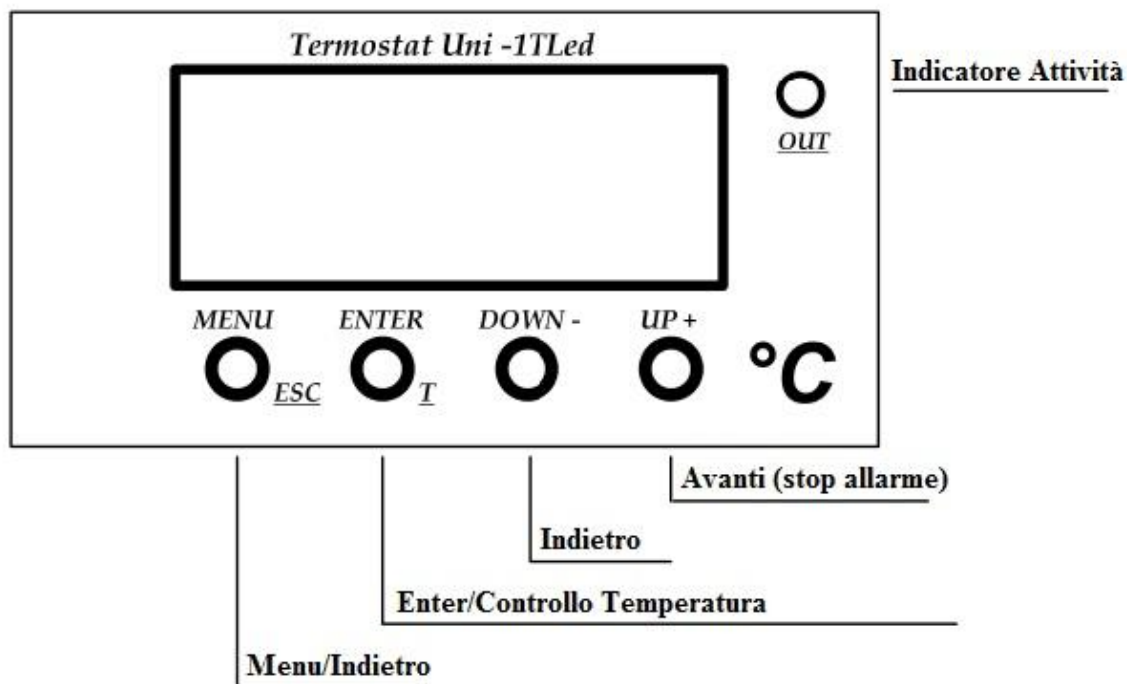

Pannello Posteriore

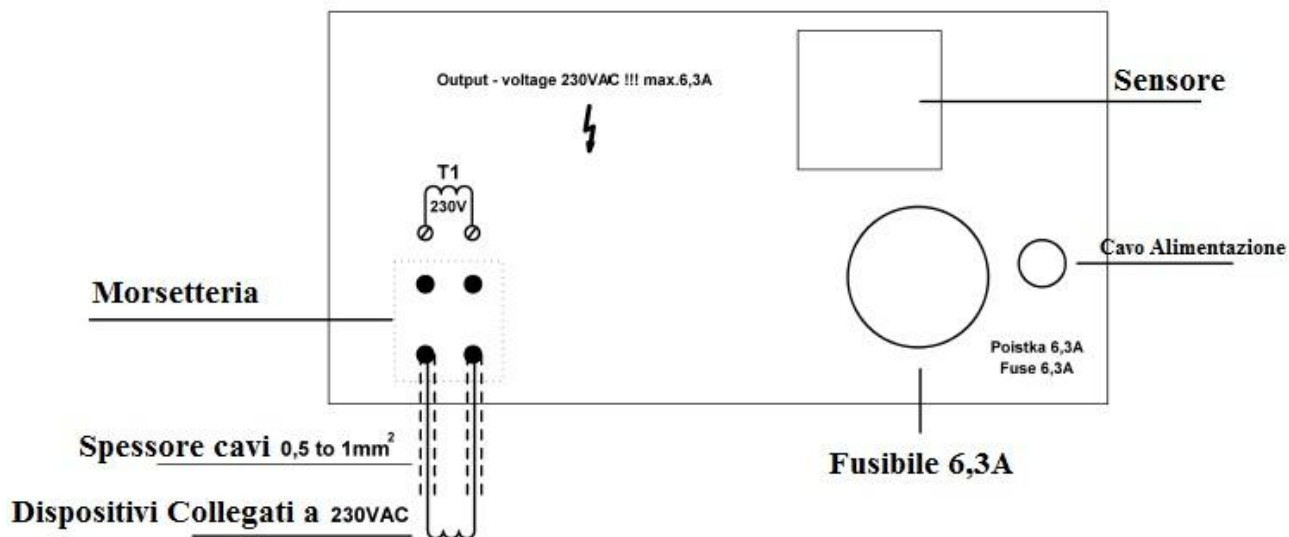

Il dispositivo può essere collegato da persone competenti ed autorizzate.